


Modello Pianeta a plafone T8

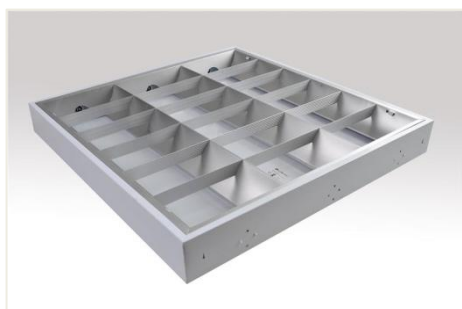

Caratteristiche Costruttive

CORPO: In lamiera di acciaio.

OTTICA: in alluminio satinato rigato con un'ampia distribuzione luminosa

VERNICIATURA: Con polvere epossipoliestere, stabilizzato ai raggi UV.

PORTALAMPADA: In policarbonato bianco e contatti in bronzo fosforoso. Attacco G13.

CABLAGGIO: Alimentazione 230V/50Hz Elettronica. Cavetto rigido sezione 0.50 mm² e guaina di PVC-HT resistente a 90° secondo le norme CEI 20-20. Morsettiera 2P+T, con massima sezione dei conduttori ammessa 2.5 mm².

MONTAGGIO: A plafone o a sospensione.

NORMATIVA: Prodotti in conformità alle vigenti norme EN60598-1 CEI 34 - 21 e sono protetti con il grado

VERSIONE IN EMERGENZA: In versione S.A. (sempre accesa). In caso di "black out" una sola lampada collegata al circuito in emergenza rimane accesa. Autonomia di 60 min.

Codice	Cablaggio	Watt	Attacco Base	Lampade	Colore
BIS418T8	Elettronica	4x18 watt	G13	B18W840T8 - 4000K	Bianco
BIS236T8	Elettronica	2x36 watt	G13	B36W840T8 - 4000K	Bianco
BIS218T8	Elettronica	2x18 watt	G13	B18W840T8 - 4000K	Bianco
BIS318T8	Elettronica	3x18 watt	G13	B18W840T8 - 4000K	Bianco
BIS336T8	Elettronica	3x36 watt	G13	B36W840T8 - 4000K	Bianco
BIS436T8	Elettronica	4x36 watt	G13	B36W840T8 - 4000K	Bianco

Accessori

Elettroinverter emergenza 18-58 watt

18 watt - 2 ore di autonomia

36 watt - 1 ora di autonomia

58 watt - 1 ora di autonomia

Elettrica Buonanno S.r.l.

Sede : Via S. Andrea Apostolo - 83029 Solofra

Tel/Fax: 082535349

Web: www.eletricabuonanno.com - Email: info@eletricabuonanno.com

Partita IVA 02516810641