

Porte in vetroresina per cabine elettriche

PORTA A DUE ANTE

Cod. prodotto 10266-10267

Le porte sono realizzate in resina poliestere rinforzata con fibra di vetro SMC Colore grigio ENEL, autoestinguente, secondo le prescrizioni ENEL DS 4974.

Hanno un grado di protezione IP 33 secondo la norma CEI-EN 60529, e IK10 secondo CEI-EN 50102. Sono realizzate secondo la specifica tecnica ENEL DS1511.

Predisposte per il montaggio di serrature tipo ENEL DS988 con chiusura su tre punti.


Per il fissaggio alla parete, il telaio è dotato di sei piastrelle per tasselli od apposite zanche.

Per migliorare l'aerazione possono essere applicate, nella parte superiore od inferiore, delle griglie in alluminio anodizzato. (opzione applicabile anche alle porte a tre ante).

DATI TECNICI

	base	altezza	profondità
Dimensioni esterne	1225	2325	45
Intonaco finito	1199	2295	
Dimensioni utili	1111	2245	
Apertura	110°		
Passaggio ad acqua	480		

DISPONIBILE ANCHE NELLA VERSIONE 3 ANTE

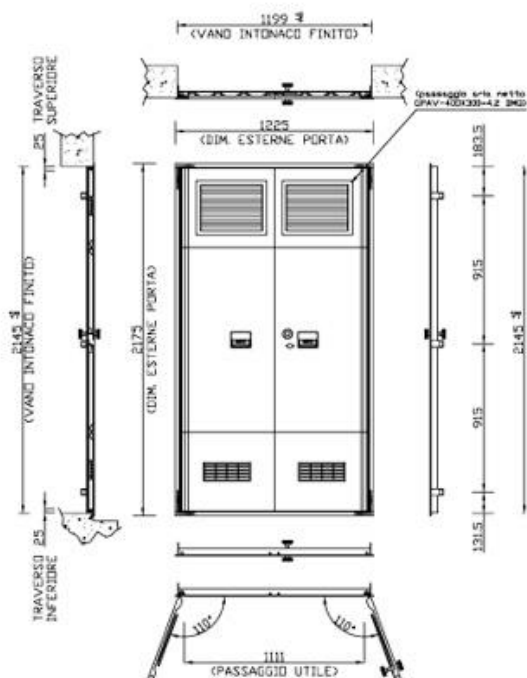

Elektrica Buonanno S.r.l.

Sede :Via S. Andrea Apostolo - 83029 Solofra

Tel/Fax: 082535349

Web: www.eletricabuonanno.com – Email: info@eletricabuonanno.com

Partita IVA 02516810641